

Приложение № 2 к приказу
Негосударственного образовательного
учреждения «Институт педагогических
систем»

от «09 » 01 2017 года № 1

**Инструкция
по охране труда работников
Негосударственного образовательного учреждения «Институт
педагогических систем»**

1. Общие требования

1.1. Инструкция по охране труда работников негосударственного образовательного учреждения «Институт педагогических систем» (далее – Инструкция) разработана и устанавливает требования охраны труда, общие для всех работников ИПС.

1.2. Работники допускаются к самостоятельной работе после прохождения:

- вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности;
- инструктажа по правилам оказания первой помощи при несчастном случае на производстве;
- обучения по охране труда в установленном порядке и проверки знаний;

1.3. В процессе трудовой деятельности работники должны проходить повторные, внеплановые и целевые инструктажи по охране труда.

1.4. Инструктажи с работниками проводят непосредственный руководитель или лицо, на которое возложены обязанности по проведению инструктажей, прошедший обучение по охране труда в установленном порядке и проверку знаний требований охраны труда.

1.5. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже 1 раза в год.

1.6. В случае нарушения требований локальных нормативных актов по охране труда, после аварий, несчастных случаев и т.д. должен проводиться внеплановый инструктаж по охране труда. Внеплановый инструктаж с работниками также проводится при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране труда и инструкций по охране труда; при изменении технологических процессов, замене (модернизации) оборудования, приспособлений и инструмента, сырья, материалов и др.; по требованию органов надзора и контроля, а также при перерывах в работе более чем на 60 дней.

1.7. Целевой инструктаж работникам проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности; ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и др. документы (в них делают запись об инструктаже), при проведении массовых мероприятий (экскурсии, спортивные соревнования и др.).

1.8. За нарушение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, требований Инструкции работники могут привлекаться к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы Работнику необходимо:

2.1.1. осмотреть и привести в порядок свое рабочее место;

2.1.2. проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования, при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также

расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела;

2.1.3. произвести осмотр электрооборудования, проверить правильность подключения оборудования в электросеть;

2.1.4. убедиться в исправности лампы, патрона, штепсельной вилки, розетки и т.д. (Рис.1);



Рис.1

2.1.5. проверить исправность проводов и отсутствие оголенных участков;

2.1.6. произвести проверку комплектности и надежности крепления деталей.

2.2. Не допускается

– включать аппаратуру и оборудование, имеющее неисправности, снятые крышки и кожухи, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. Не должно быть открытых щитков (Рис.2);

– пользоваться поврежденными или неисправными электророзетками и электровилками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

– использовать некалибранные вставки и другие самодельные аппараты для защиты от перегрузки и короткого замыкания;

– пользоваться на своем рабочем месте самодельными электронагревательными приборами и пользоваться другим нестандартным электрооборудованием. (Рис.3)



Рис. 2



Рис. 3

- протирать влажной или мокрой салфеткой оборудование, которое находится под напряжением (вилка вставлена в розетку), а также гнезда электрических розеток. Влажную или любую другую уборку производить при отключенном оборудовании;
- ремонтировать самостоятельно оборудование, аппаратуру и электроприборы. (Рис.4)



Рис.4

2.3. Работник должен убедиться, что включенное оборудование никого не подвергнет опасности.

2.4. При обнаружении неисправности оборудования, Работник обязан поставить об этом в известность своего руководителя и до устранения выявленных неполадок к работе на данном оборудовании не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Во время работы Работник обязан:

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, пожарной безопасности в соответствии с той работой, которая определена его должностными обязанностями, которая ему поручена и по которой он был проинструктирован;
- не разрешать работать на своем оборудовании лицам, не имеющим к нему отношения;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования в соответствии с их инструкциями по эксплуатации;
- содержать в чистоте и порядке рабочее место;
- не загромождать проходы посторонними предметами.

3.2. Работнику не разрешается:

- приносить и пользоваться ртутными градусниками во избежание их разбивания;
- хранить в кабинетах легковоспламеняющиеся вещества;
- держать открытыми вентиляционные отверстия, которыми оборудованы приборы и персональные компьютеры (далее – ПК);
- загромождать оборудование посторонними предметами, которые снижают теплоотдачу;
- касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры при работе с ПК;

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств.

3.3. При работе с электрооборудованием не допускается:

- оставлять включенное электрооборудование без надзора (Рис.5);
- передавать электрооборудование лицам, не имеющим права работать с ним;
- ударять по электрооборудованию;
- снимать средства защиты;
- дергать за подводящий провод для отключения (Рис.6);

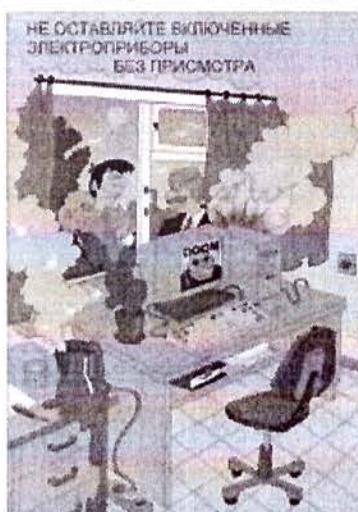


Рис. 5



Рис. 6

- натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель;
- ставить на кабель (шнур) посторонние предметы;
- допускать касание кабеля (шнура) с горячими предметами.

3.4. Работник обязан выполнять с электрооборудованием только ту работу, для которой оно предназначено.

3.5. Не допускается употреблять на рабочем месте спиртные напитки, а также приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курить и принимать пищу на рабочем месте.

3.6. Находясь на своем рабочем месте Работнику необходимо быть внимательным и осторожным, сидя на стуле не заводить ноги за ножки стула, не раскачиваться на нем и не откидываться максимально на спинку стула во избежание падения.

3.7. Вставая из-за рабочего стола с кресла, необходимо сначала отодвинуть кресло, развернув его перпендикулярно столу, а затем уже встать, чтобы избежать зацепления ног за ножку стола.

3.8. Избегать прохода вплотную мимо рабочих столов, так как рабочие места могут быть разделены перегородками с выступающими за пределы рабочего места ножками.

3.9. Выполняя свои трудовые обязанности Работник обязан соблюдать следующие требования:

- не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения;

- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршрутам и переходным мостикам;
- передвигаясь по лестничным маршрутам быть внимательным, держаться за поручень, во избежание потери равновесия и падения;
- не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических установок;
- не устранять неисправности в осветительной и силовой сети, а также пусковых устройствах;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты при работе с вредными или опасными производственными факторами;
- не находиться в зоне производства грузоподъемных работ;
- не допускается уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие организации, без получения на то соответствующего разрешения;
- вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без соответствующего разрешения;
- работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость.

3.10. Передвигаясь по коридорам Работник должен ходить по середине коридора, чтобы не получить травму открывающейся дверью, а также обращать внимание на состояние полового покрытия (выбоины, сколы, люки и т.д.) и не читать на ходу, во избежание падения.

3.11. При передвижении по прилегающей территории необходимо ходить по пешеходным дорожкам, тротуарам, переходить автомобильные дороги в установленных местах. При выходе из здания убедиться в отсутствии движущегося транспорта.

3.12. При пользовании лифтом Работнику необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- строго соблюдать правила пользования лифтами. Не допускается использовать пассажирские лифты для подъема грузов на этажи;
- не допускается прерывать процесс закрытия дверей кабины лифта рукой или ногой;
- при остановке лифта между этажами, не разрешается пытаться выйти из кабины самостоятельно, необходимо сообщить об остановке диспетчеру и ждать дежурного электромеханика.

3.13. Работник, выполняющий свои обязанности в местной командировке, обязан:

- при движении пешком выполнять правила дорожного движения для пешеходов;
- при переходе через автодорожные проезды пользоваться пешеходными мостами и тоннелями;
- при отсутствии пешеходных мостов и тоннелей переходить автодорожные проезды на разрешающий сигнал светофора по обозначенному «зеброй» переходу;
- при отсутствии инженерных сооружений или светофоров, стоя на обочине автопроезда или на тротуаре, оценить расстояние до приближающихся автомашин,

условия перехода и перейти автопроезд по перпендикулярному направлению при отсутствии транспорта и безопасности перехода;

- железнодорожные пути переходить по пешеходным тоннелям и мостам (при их отсутствии – только убедившись в отсутствии поезда в пределах видимости);
- при следовании на общественном транспорте выполнять правила пользования общественным транспортом (автобус, троллейбус, трамвай, метро и т.д.);
- при пользовании автомобилем, работник должен быть пристегнут;
- при пользовании служебным автомобилем, производить посадку и высадку в служебную машину только со стороны тротуара или обочины, посадка со стороны проезжей части возможна при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения;
- следя в служебном автомобиле или в другом транспортном средстве не допускается отвлекать водителя от управления транспортным средством во время движения автомобиля и открывать двери транспортного средства во время его движения.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций на рабочих местах (обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления гари и т.п.) работники обязаны выполнять требования безопасности соответствующего раздела инструкций по охране труда по своим профессиям или видам работ, которые они выполняют, в том числе:

4.1.1. немедленно отключить питание оборудования и сообщить об аварийной ситуации непосредственному руководителю.

4.1.2. при обнаружении возгорания прекратить работу, немедленно сообщить об этом в структурное подразделение, обеспечивающее безопасность в ИПС, пожарную охрану по тел. 01 или 112, оповестить окружающих работников, доложить о пожаре своему руководителю и далее действовать в соответствии с порядком действия при пожаре.

4.2. При каждом несчастном случае на производстве необходимо:

4.2.1. незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь по тел. 03 или 112;

4.2.2. принять меры к освобождению пострадавшего от действия травмирующего фактора;

4.2.3. оказать пострадавшему первую помощь в соответствии с Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве и отправить его в лечебное учреждение;

4.2.4. сохранить до начала расследования на рабочем месте обстановку, которая была в момент несчастного случая, если это не угрожает жизни и здоровью людей и не приведет к порче оборудования;

4.2.5. поставить в известность о случившемся руководство.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. По окончании рабочего дня необходимо привести в порядок свое рабочее место, снять и убрать в места хранения средства защиты.

5.2. Отключить ПК, соблюдая следующую последовательность:

5.2.1. произвести закрытие всех активных задач;

5.2.2. убедиться, что в дисководах нет дисков;

5.2.3. выключить питание системного блока (процессора);

5.2.4. выключить питание всех периферийных устройств;

5.2.5. отключить блок питания.

5.3. Отключить электрооборудование.

5.4. О всех замеченных недостатках, неисправностях и неполадках, выявленных в процессе работы необходимо сообщить непосредственному руководителю (Рис.7).



Рис.7

5.5. Уходя из помещения выключить освещение.